

SPECIFICATIE



RUPSGRAAFMACHINE | 145XR

Max. bedrijfsgewicht: 14.750 - 18.871 kg Bruto motorvermogen: 81 kW (109 pk) Max. bakinhoud: 0,21 - 0,89 m³



MINIMALE UITZWAAI. MAXIMALE RUIMTE.

De nieuwe JCB I45XR is de nieuwste toevoeging aan onze alom geprezen X-serie. Voortbouwend op de sterke reputatie van de conventionele I40X, hebben onze technische teams de I45XR ontworpen om de prestaties te leveren die u nodig hebt, allemaal in een compact ontwerp met een ultrastrakke draaicirkel.

MINIMALE UITZWAAI.

De I45XR heeft een 27% kortere achterzwaai dan de conventionele I40X, waardoor hij ideaal is voor werkzaamheden op krappe locaties in de stad en op snelwegen.



MAXIMALE RUIMTE

De nieuwe I45XR is voorzien van de volwaardige CommandPlus-cabine. Uitgerust met de JCB UX is het een van de grootste, meest comfortabele en makkelijkste te bedienen cabines op de markt.

EXTREME KRACHT

Het heeft uitgebreide hydraulische, elektrische en structurele ontwikkeling en tests in beslag genomen om een machine te bouwen die er niet alleen sterk uitziet, maar het ook is.




BIJZONDERE DETAILS

De I45XR volgt hetzelfde hoogwaardige ontwerpethos van de X-serie en maakt gebruik van geavanceerde productiefaciliteiten om u niet alleen geweldige, maar ook uitzonderlijke graafmachines te bieden.

EXCELLENTE CONTROLE

Hoogwaardige hydrauliek zorgt voor een nauwkeurige, efficiënte bediening. Met de aanpasbare elektroproportionele bedieningselementen kunnen machinisten de snelheid en voorkeuren voor uitrustingsstukken instellen.

STATISCHE AFMETINGEN

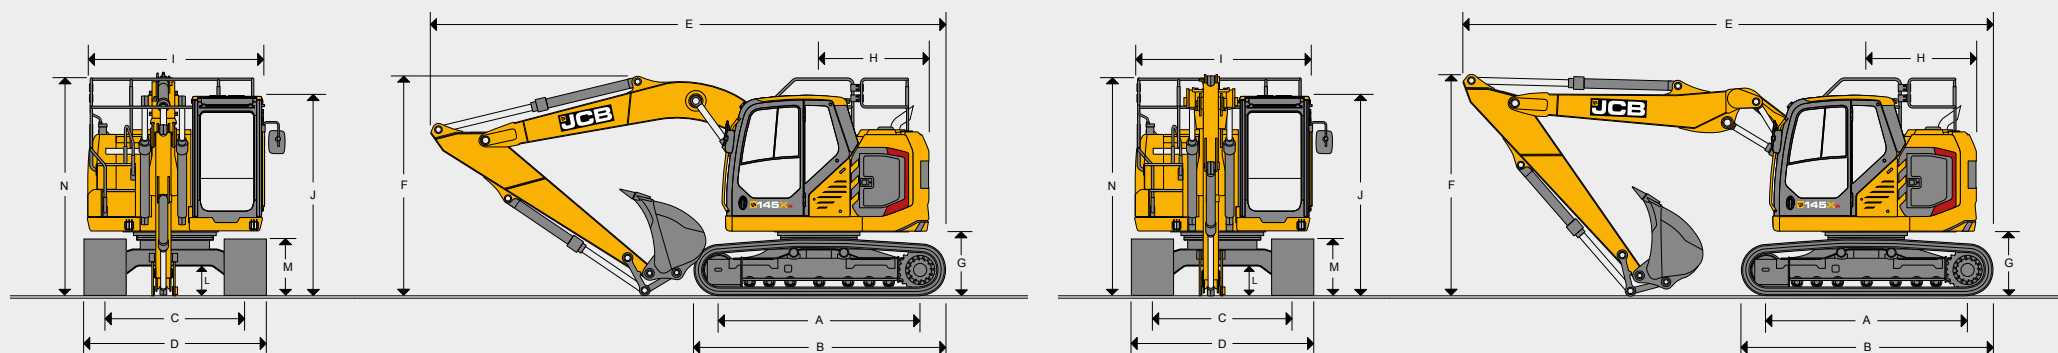

STATISCHE AFMETINGEN

Model		I45 XR			
Onderwagenvariant		LC		HD	
A	Rupslengte op de grond	mm	2865		3170
B	Totale lengte onderwagen	mm	3590		3967
C	Spoorbreedte	mm	1990		2200
D	Breedte over rupsen (500 mm rupsbandschakels)	mm	2490		-
D	Breedte over rupsen (600 mm rupsbandschakels)	mm	2590		2800
D	Breedte over rupsen (700 mm rupsbandschakels)	mm	2690		2900
D	Breedte over rupsen (800 mm rupsbandschakels)	mm	-		3000
D	Breedte over rupsen (850 mm rupsbandschakels)	mm	2840		-
D	Breedte over rupsen (900 mm rupsbandschakels)	mm	-		3100
G	Vrije hoogte contragewicht	mm	920		1019
H	Straal uitwaai / Staartlengte	mm	1565		1565
I	Totale breedte bovenwagen	mm	2500		2500
I	Totale breedte van bovenwagen (met handgreep in de cabine)	mm	2523		2523
J	Hoogte boven cabine	mm	2863		2962
L	Bodemvrijheid	mm	426		472
M	Rupshoogte	mm	810		897
N	Totale hoogte bovenwagen met standaard leuning	mm	3096		3195
Dipperlengtes		Monogiek			
		2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
E	Transportlengte	mm	7328	7450	7483
F	Transporthoogte met standaard leuning	mm	3096	3190	3195
Dipperlengtes		T.A.B			
		2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
E	Transportlengte	mm	7610	7762	7656
F	Transporthoogte met standaard leuning	mm	3096	3135	3195

MOTOR

Model	JCB DieselMAX 448 Stage V
Type	4-takt, 4-cilinder-in-lijn, directe inspuiting, diesel met drukvulling
Nominaal vermogen	81 kW (109 pk)
Zuigerverplaatsing	4,8 liter
Luchtfiltering	Droog element met secundair veiligheidselement en waarschuwingsindicator in de cabine
Startsysteem	24 volt
Accu	2 x 12 volt
Dynamo	28 volt - 100 ampère
Maximaal koppel	516 Nm
Boring & slag	106 mm x 135 mm

ZWENKSYSTEEM

Zwenkmotor	Type axiale zuiger
Zwenkrem	Hydraulisch remmen plus automatische veerbekrachtigde schijfparkeerrem
Zwenkmoment	34 kNm
Zwenksnelheid	14,1 rpm
Zwenkversnelling	Grote diameter, inwendig getand, volledig afgedicht, met vetbad gesmeerd.
Zwenkvergrendeling	Schakelbare rem in cabine

RUPSBAND

Type	Volledig hydrostatisch, twee versnellingen met autoshift	
Motoren	Axiale zuiger met variabele uitslag, volledig afgeschermd binnen de onderwagen	
Eindaandrijving	Planetaire reductie, opschroefbare tandwielen	
Bedrijfsrem	Hydraulische tegendrukklep	
Parkeerrem	Schijftype, veertoegepaste, automatische hydraulische ont koppeling	
Hellingsvermogen	70% (35 graden) continu	
	LC	HD
Rijsnelheid	Hoog - 5,3 km/u Laag - 3,1 km/u	Hoog - 4,3 km/u Laag - 2,5 km/u
Tractie	127,5 kN	154,3 kN

SERVICECAPACITEITEN

Brandstoftank	liter	180
Motorkoelvloeistof	liter	20
Motorolie	liter	21
Zwenkreductieversnelling	liter	3,2
Tandwielvertraging	liter	2,1 L (Standaard) 4 L (HD)
Hydraulisch systeem	liter	130
Hydraulische tank	liter	74
DEF-vloeistofcapaciteit	liter	18

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pompen	
Hoofdpompen	2 variabele axiale plunjerpompen
Maximaal debiet	2x131 l/min
Servo-pomp	Tandwielpomp
Maximaal debiet servopomp	17 l/min

Regelklep

Een gecombineerde vier- en vijfspoelenregelklep met standaard hulp servicespoel


Instellingen ontlastklep

Giek/Arm/Bak	314 bar
Met power boost	343 bar
Zwenkcircuit	279 bar
Rijcircuit	343 bar
Servocircuit	40 bar

Filtratie

In tank	105 micron, zuigzeef
Hoofdretoerleiding	10 micron, glasvezelement
Pilootlijn	15 micron, glasvezelement
Hydraulische hamerretour	10 micron, glasvezelement

OPTIONEEL BLAD

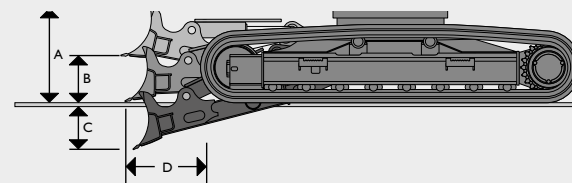

A	Bladhoogte	mm	847
B	Blad boven de grond	mm	990
C	Blad onder de grond	mm	516
D	Blad voor rupsband	mm	418
	Dozerbreedte - (500 mm)	mm	2490
	Dozerbreedte - (600 mm)	mm	2610
	Dozerbreedte - (700 mm)	mm	2710

Extra machinengewicht met blad

	500 mm rupsbanden	kg	796
	600 mm rupsbanden	kg	904
	700 mm rupsbanden	kg	911

GELUIDSNIVEAU

Geluidsniveau in cabine volgens ISO 6396	67 dB LpA
Uitwendig geluidsniveau volgens ISO 6395 en EU-Richtlijn 2000/14/EG	101 dB LwA

BAK EN ARMCOMBINATIE - MONOGIEK

Bakopties		GP bak						HD bak					
Bakbreedte	mm	457	610	762	915	1067	1219	600	700	800	1000	1200	1300
Bakinhoud	m³	0,23	0,3	0,42	0,54	0,66	0,78	0,35	0,42	0,5	0,66	0,81	0,89
Bakgewicht	kg	284	308	346	394	442	478	336	364	402	455	520	547

LC

2,5 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (■)
3,0 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (●)	 (●)

LC Dozer

2,5 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (■)	 (■)
3,0 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (●)	 (●)

HD

2,5 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)
3,0 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (■)	 (■)

BAK EN ARMCOMBINATIE - T.A.B

Bakopties		GP bak						HD bak					
Bakbreedte	mm	457	610	762	915	1067	1219	600	700	800	1000	1200	1300
Bakinhoud	m³	0,23	0,3	0,42	0,54	0,66	0,78	0,35	0,42	0,5	0,66	0,81	0,89
Bakgewicht	kg	284	308	346	394	442	478	336	364	402	455	520	547

LC

2,5 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (●)	 (●)
3,0 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (●)	 (●)

LC Dozer

2,5 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (■)	 (●)
3,0 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (●)	 (●)

HD

2,5 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (■)	 (■)
3,0 m Snelwisselsysteem (Geen Snelwisselsysteem)	 (□)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (□)	 (□)	 (□)	 (■)	 (●)	 (●)	 (●)

□ = Geschikt voor algemene graafmaterialen tot 2000 kg/m³.

■ = Geschikt voor het sorteren en laden van materialen tot 1600 kg/m³.

● = Geschikt voor lichte graafmaterialen tot 1200 kg/m³.

Deze aanbevelingen worden gegeven als een leidraad op basis van gebruikelijke bedrijfsomstandigheden.

Neem contact op met uw distributeur voor de juiste keuze van bakken en uitrustingsstukken voor uw toepassing.

ONDERWAGEN						
Constructie	Volledig gelast 'X'-frametype met centrale buikbescherming en schuin geplaatste zijbalken met vuilafvoergaten onder de bovenste rollers					
Sleepoog	Voor en achter					
Bovenste en onderste rollers	Warmtebehandeld, verzegeld en gesmeerd					
Aanpassing rups	Type vetcilinder					
Loopwiel	Verzegeld en gesmeerd, met veergedempte terugslag					
Type rupsband	Verzegeld en gesmeerd					
Opties kettingschakel	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	850 mm	900 mm
	LC	LC	LC		LC	
		HD	HD	HD		HD
	LC			HD		
Aantal bovenrollers	2			2		
Aantal onderrollers	7			7		
Aantal rupsbandgeleiders (optie)	1 of 2			1 of 2		
Aantal rupsbandschakels	44			43		


GEWICHTEN EN BODEMDRUK							
0,59 m³ bak 442 kg, machinist 75 kg, volle brandstoftank en 3,0 m dipper, groeveleuning & ROPS/FOPS-beschermers							
		Opties rupsbandschakel					
		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	850 mm	900 mm
LC Monogiek							
Machinegewicht	kg	15.643	15.847	16.048	-	16.366	-
Gronddruk	kg/cm²	0,55	0,46	0,4	-	0,34	-
LC T.A.B.							
Machinegewicht	kg	16.142	16.346	16.547	-	16.885	-
Gronddruk	kg/cm²	0,56	0,48	0,41	-	0,35	-
HD Monogiek							
Machinegewicht	kg	-	17.645	17.880	18.136	-	18.372
Gronddruk	kg/cm²	-	0,46	0,4	0,36	-	0,32
HD T.A.B.							
Machinegewicht	kg	-	18.144	18.379	18.635	-	18.871
Gronddruk	kg/cm²	-	0,48	0,41	0,37	-	0,33
LC Monogiek Dozer							
Machinegewicht	kg	16.438	16.851	16.859	-	-	-
Gronddruk	kg/cm²	0,57	0,49	0,42	-	-	-
LC T.A.B. Dozer							
Machinegewicht	kg	16.938	17.151	17.359	-	-	-
Gronddruk	kg/cm²	0,59	0,5	0,43	-	-	-

WERKBEREIK **I45XR LC MONO**

Dipperlengte:		2,5 m	3,0 m
A	Maximaal graafbereik	mm	8345
B	Maximaal graafbereik (op de grond)	mm	8202
C	Maximale graafdiepte	mm	5574
D	Maximale graafhoogte	mm	9152
E	Maximale storthoogte	mm	6674
F	Maximale verticale wandsnijdiepte	mm	5108
G	Minimale zwenkstraal	mm	2080
	Draaihoek bak	graden	182
	Maximale opbrekkracht dipper	kN	64,6 kN
	Maximale opbrekkracht bak	kN	104,5 kN

WERKBEREIK **I45XR HD MONO**

Dipperlengte:		2,5 m	3,0 m
A	Maximaal graafbereik	mm	8345
B	Maximaal graafbereik (op de grond)	mm	8183
C	Maximale graafdiepte	mm	5475
D	Maximale graafhoogte	mm	9251
E	Maximale storthoogte	mm	6773
F	Maximale verticale wandsnijdiepte	mm	5009
G	Minimale zwenkstraal	mm	2080
	Draaihoek bak	graden	182
	Maximale opbrekkracht dipper	kN	64,6 kN
	Maximale opbrekkracht bak	kN	104,5 kN

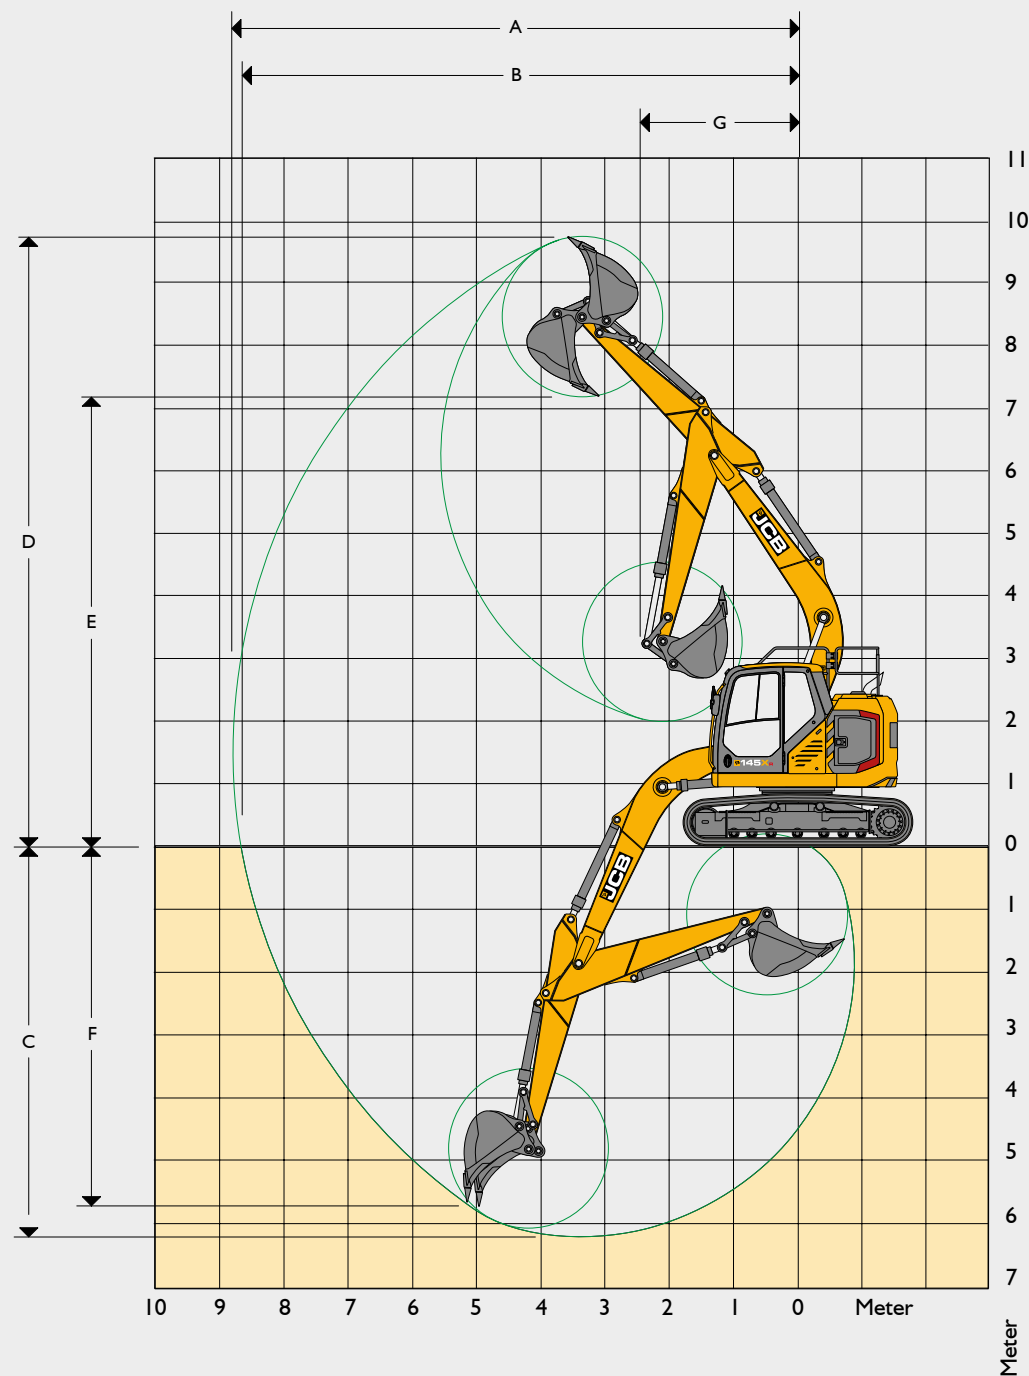


WERKBEREIK I45XR LC TAB

Dipperlengte:		2,5 m	3,0 m
A	Maximaal graafbereik	mm	8755
B	Maximaal graafbereik (op de grond)	mm	8619
C	Maximale graafdiepte	mm	5676
D	Maximale graafhoogte	mm	9675
E	Maximale storthoogte	mm	7180
F	Maximale verticale wandsnijdiepte	mm	5210
G	Minimale zwenkstraal	mm	2607
	Draaihoek bak	graden	182
	Maximale opbrekkracht dipper	kN	64,6 kN
	Maximale opbrekkracht bak	kN	104,5 kN

WERKBEREIK I45XR HD TAB

Dipperlengte:		2,5 m	3,0 m
A	Maximaal graafbereik	mm	8755
B	Maximaal graafbereik (op de grond)	mm	8601
C	Maximale graafdiepte	mm	5577
D	Maximale graafhoogte	mm	9774
E	Maximale storthoogte	mm	7279
F	Maximale verticale wandsnijdiepte	mm	5111
G	Minimale zwenkstraal	mm	2607
	Draaihoek bak	graden	182
	Maximale opbrekkracht dipper	kN	64,6 kN
	Maximale opbrekkracht bak	kN	104,5 kN

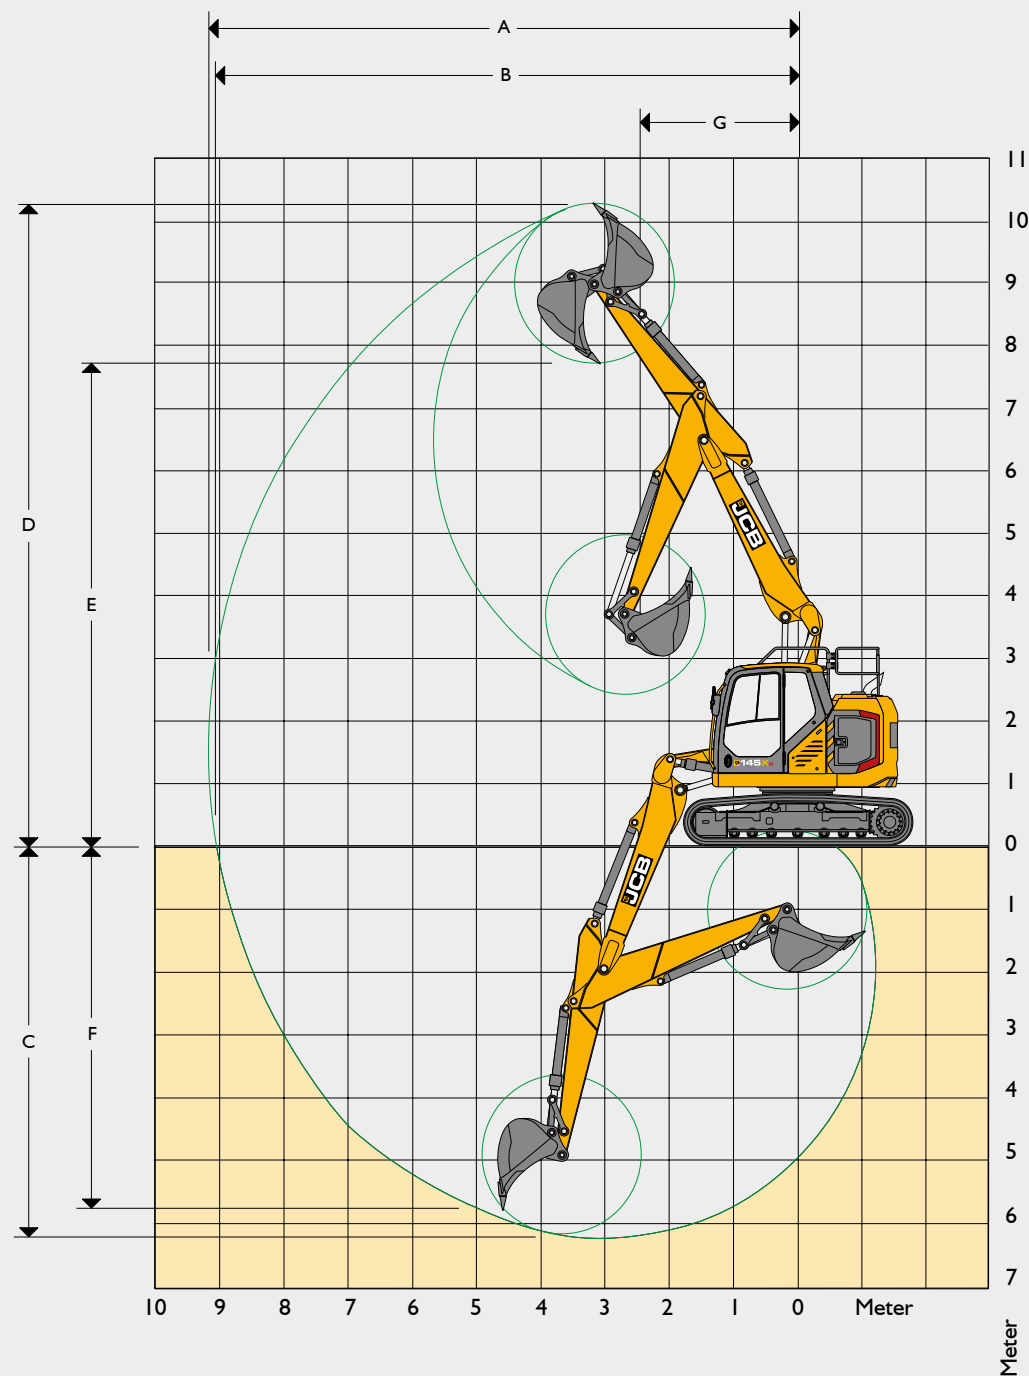

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 500 MM, GEEN BAK

I45XR LC MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m												2825*	3765
6 m					3601*	3601*						2259*	5489
4,5 m					3887*	3887*	3475*	2455				2088*	6437
3 m			6519*	6519*	4786*	3680	3491	2375				2069*	6942
1,5 m			7693*	6105	5192	3410	3370	2263				2163*	7098
0 m			6743*	5782	4978	3219	3271	2171				2393*	6930
-1,5 m	4865*	4865*	9760	5744	4898	3147	3236	2139				2867*	6411
-3 m	8839*	8839*	8960*	5852	4948	3191						3777	5442
-4,5 m													

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR LC MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m												2825*	3765
6 m					3601*	3601*						2259*	5489
4,5 m					3887*	3887*	3475*	2518				2088*	6437
3 m			6519*	6519*	4786*	3770	3587	2438				2069*	6942
1,5 m			7693*	6266	5335	3500	3466	2326				2163*	7098
0 m			6743*	5943	5122	3310	3367	2234				2393*	6930
-1,5 m	4865*	4865*	10.038	5905	5041	3238	3332	2202				2867*	6411
-3 m	8839*	8839*	8960*	6013	5090	3282						3886	5442
-4,5 m													

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 500 MM, GEEN BAK

I45XR LC MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2621*	2621*						2445*	4574
6 m					3023*	3023*	2265*	2265*				2061*	6068
4,5 m					3364*	3364*	3426*	2494				1932*	6937
3 m			5430*	5430*	4285*	3747	3518	2396				1923*	7407
1,5 m			8420*	6272	5242	3448	3377	2266	2261*	1604		2008*	7553
0 m			7418*	5786	4980	3214	3255	2152				2205*	7395
-1,5 m	4373*	4373*	9359*	5658	4854	3102	3190	2092				2592*	6913
-3 m	7508*	7508*	9485*	5718	4860	3107	3226	2126				3208	6026
-4,5 m			7232*	5959								4519*	4498



Hefvermogen voor en achter.



Hefvermogen volledige draaicirkel.

Opmerkingen:

1. Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, oftewel: 75% van de minimale kantelbelasting of 87% van het hydraulisch hefvermogen, welke van de twee het laagst is. Hefvermogen aangegeven met * is gebaseerd op hydraulische capaciteit.
2. Bij de hefcapaciteiten wordt ervan uitgegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.
3. Het hefvermogen kan door plaatselijke bepalingen worden beperkt. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR LC MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2621*	2621*					2445*	2445*	4574
6 m					3023*	3023*	2265*	2265*			2061*	2061*	6068
4,5 m					3364*	3364*	3426*	2558			1932*	1932*	6937
3 m			5430*	5430*	4285*	3838	3614	2460			1923*	1733	7407
1,5 m			8420*	6434	5384	3539	3473	2330	2261*	1653	2008*	1634	7553
0 m			7418*	5946	5122	3305	3351	2216			2205*	1646	7395
-1,5 m	4373*	4373*	9359*	5819	4996	3193	3286	2156			2592*	1790	6913
-3 m	7508*	7508*	9485*	5878	5003	3198	3322	2189			3304	2178	6026
-4,5 m			7232*	6119							4519*	3377	4498

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR HD MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											2773*	2773*	3886
6 m					3595*	3595*					2244*	2244*	5550
4,5 m					3920*	3920*	3548*	3151			2084*	2084*	6472
3 m			6673*	6673*	4840*	4718	4164*	3067			2071*	2071*	6958
1,5 m			7384*	7384*	5926*	4441	4597	2952			2171*	2171*	7097
0 m			6844*	6844*	6659*	4250	4497	2861			2410*	2362	6912
-1,5 m	5041*	5041*	10.134*	7778	6776*	4182	4465	2832			2902*	2624	6375
-3 m	9084*	9084*	8866*	7900	6044*	4234					4090*	3344	5377
-4,5 m													

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 900 MM, GEEN BAK

I45XR HD MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											2773*	2773*	3886
6 m					3595*	3595*					2244*	2244*	5550
4,5 m					3920*	3920*	3548*	3188			2084*	2084*	6472
3 m			6673*	6673*	4840*	4770	4164*	3103			2071*	2071*	6958
1,5 m			7384*	7384*	5926*	4493	4630*	2988			2171*	2171*	7097
0 m			6844*	6844*	6659*	4303	4553	2897			2410*	2392	6912
-1,5 m	5041*	5041*	10.134*	7874	6776*	4234	4521	2868			2902*	2658	6375
-3 m	9084*	9084*	8866*	7996	6044*	4287					4090*	3386	5377
-4,5 m													



Hefvermogen voor en achter.



Hefvermogen volledige draaicirkel.

Opmerkingen:

1. Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, oftewel: 75% van de minimale kantelbelasting of 87% van het hydraulisch hefvermogen, welke van de twee het laagst is. Hefvermogen aangegeven met * is gebaseerd op hydraulische capaciteit.
2. Bij de hefcapaciteiten wordt ervan uitgegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.
3. Het hefvermogen kan door plaatselijke bepalingen worden beperkt. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR HD MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2788*	2788*					2413*	2413*	462
6 m					3024*	3024*	2398*	2398*			2050*	2050*	6124
4,5 m					3398*	3398*	3445*	3192			1929*	1929*	6969
3 m			5579*	5579*	4341*	4341*	3832*	3089			1925*	1925*	7422
1,5 m			8546*	8299	5512*	4481	4366*	2955	2267*	2122	2015*	2015*	7553
0 m			7436*	7436*	6413*	4245	4481	2841			2219*	2131	7379
-1,5 m	4511*	4511*	9530*	7688	6749*	4135	4417	2784			2619*	2328	6879
-3 m	7698*	7698*	9414*	7759	6356*	4147					3499*	2844	5967
-4,5 m			7050*	7050*							4512*	4489	4393

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 900 MM, GEEN BAK

I45XR HD MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2788*	2788*					2413*	2413*	4672
6 m					3024*	3024*	2398*	2398*			2050*	2050*	6124
4,5 m					3398*	3398*	3445*	3228			1929*	1929*	6969
3 m			5579*	5579*	4341*	4341*	3832*	3125			1925*	1925*	7422
1,5 m			8546*	8395	5512*	4533	4366*	2992	2267*	2150	2015*	2015*	7553
0 m			7436*	7436*	6413*	4298	4537	2878			2219*	2159	7379
-1,5 m	4511*	4511*	9530*	7783	6749*	4188	4474	2820			2619*	2359	6879
-3 m	7698*	7698*	9414*	7855	6356*	4200					3499*	2881	5967
-4,5 m			7050*	7050*							4512*	4512*	4393

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 500 MM, GEEN BAK

I45XR LC DOZER MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											2824*	2824*	3766
6 m					3601*	3601*					2258*	2258*	5489
4,5 m					3887*	3887*	3475*	2581			2088*	2088*	6438
3 m			6518*	6518*	4786*	3861	3484	2502			2069*	1978	6942
1,5 m			7692*	6427	5181	3591	3363	2389			2163*	1862	7098
0 m			6744*	6104	4968	3400	3264	2297			2393*	1887	6930
-1,5 m	4865*	4865*	9739	6066	4887	3328	3229	2265			2866*	2085	6411
-3 m	8839*	8839*	8960*	6174	4937	3373					3768	2637	5442
-4,5 m													



Hefvermogen voor en achter.



Hefvermogen volledige draaicirkel.

Opmerkingen:

1. Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, oftewel: 75% van de minimale kantelbelasting of 87% van het hydraulisch hefvermogen, welke van de twee het laagst is. Hefvermogen aangegeven met * is gebaseerd op hydraulische capaciteit.
2. Bij de hefcapaciteiten wordt ervan uitgegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.
3. Het hefvermogen kan door plaatselijke bepalingen worden beperkt. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

HEFVERMOGENS - DIPPERLENTE 2,5 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR LC DOZER MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m												2824*	3766
6 m					3601*	3601*						2258*	5489
4,5 m					3887*	3887*	3475*	2644				2088*	6438
3 m			6518*	6518*	4786*	3951	3565	2564				2069*	6942
1,5 m			7692*	6587	5302	3681	3444	2452				2163*	7098
0 m			6744*	6264	5089	3491	3345	2360				2393*	6930
-1,5 m	4865*	4865*	9974	6226	5008	3419	3310	2328				2866*	6411
-3 m	8839*	8839*	8960*	6334	5058	3463						3861	5442
-4,5 m													

HEFVERMOGENS - DIPPERLENTE 3,0 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 500 MM, GEEN BAK

I45XR LC DOZER MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2622*	2622*						2445*	4573
6 m					3023*	3023*	2265*	2265*				2061*	6068
4,5 m					3364*	3364*	3426*	2620				1932*	6937
3 m			5429*	5429*	4284*	3928	3511	2523				1923*	7407
1,5 m			8419*	6594	5231	3630	3370	2392	2261*	1701		2008*	7553
0 m			7417*	6107	4969	3396	3248	2279				2205*	7396
-1,5 m	4373*	4373*	9359*	5980	4843	3283	3183	2219				2592*	6913
-3 m	7508*	7508*	9485*	6040	4849	3289	3219	2252				3202	6026
-4,5 m			7232*	6280								4518*	4498

HEFVERMOGENS - DIPPERLENTE 3,0 M, MONOGIEK, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR LC DOZER MONO

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2622*	2622*						2445*	4573
6 m					3023*	3023*	2265*	2265*				2061*	6068
4,5 m					3364*	3364*	3426*	2683				1932*	6937
3 m			5429*	5429*	4284*	4019	3592	2586				1923*	7407
1,5 m			8419*	6755	5352	3720	3452	2455	2261*	1749		2008*	7553
0 m			7417*	6267	5090	3486	3329	2342				2205*	7396
-1,5 m	4373*	4373*	9359*	6140	4964	3374	3264	2282				2592*	6913
-3 m	7508*	7508*	9485*	6200	4970	3379	3300	2315				3282	6026
-4,5 m			7232*	6441								4518*	4498



Hefvermogen voor en achter.



Hefvermogen volledige draaicirkel.

Opmerkingen:

1. Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, oftewel: 75% van de minimale kantelbelasting of 87% van het hydraulisch hefvermogen, welke van de twee het laagst is. Hefvermogen aangegeven met * is gebaseerd op hydraulische capaciteit.
2. Bij de hefcapaciteiten wordt ervan uitgegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.
3. Het hefvermogen kan door plaatselijke bepalingen worden beperkt. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 500 MM, GEEN BAK

I45XR LC T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											2888*	2888*	4494
6 m					2881*	2881*	2366*	2366*			2334*	2334*	6009
4,5 m					2819*	2819*	2186*	2186*			2129*	1885	6886
3 m			4307*	4307*	2721*	2721*	2108*	2108*			2069*	1646	7359
1,5 m	4787*	4787*	4148*	4148*	2666*	2666*	2217*	2184	2114*	1556	2110*	1554	7506
0 m	3035*	3035*	3497*	3497*	2403*	2403*	2570*	2080			2257*	1576	7347
-1,5 m	3676*	3676*	5241*	5241*	3240*	3012	3072*	2043			2566*	1734	6861
-3 m	8276*	8276*	8568*	5672	4849	3067					3233*	2146	5966
-4,5 m	18.268*	18.268*									8758*	6400	2961

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR LC T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											2888*	2888*	4494
6 m					2881*	2881*	2366*	2366*			2334*	2334*	6009
4,5 m					2819*	2819*	2186*	2186*			2129*	1938	6886
3 m			4307*	4307*	2721*	2721*	2108*	2108*			2069*	1696	7359
1,5 m	4787*	4787*	4148*	4148*	2666*	2666*	2217*	2217*	2114*	1605	2110*	1602	7506
0 m	3035*	3035*	3497*	3497*	2403*	2403*	2570*	2143			2257*	1625	7347
-1,5 m	3676*	3676*	5241*	5241*	3240*	3102	3072*	2106			2566*	1787	6861
-3 m	8276*	8276*	8568*	5832	4991	3157					3233*	2209	5966
-4,5 m	18.268*	18.268*									8758*	6564	2961

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 500 MM, GEEN BAK

I45XR LC T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2869*	2869*					2508*	2508*	5253
6 m					2916*	2916*	2096*	2096*			2119*	2076	6593
4,5 m					2834*	2834*	1925*	1925*			1963*	1673	7400
3 m			4348*	4348*	2712*	2712*	1904*	1904*	1929*	1611	1920*	1476	7842
1,5 m			4117*	4117*	2623*	2623*	1617*	1617*	2015*	1550	1960*	1396	7981
0 m	3155*	3155*	3489*	3489*	2156*	2156*	2289*	2062	2167*	1497	2089*	1408	7831
-1,5 m	2964*	2964*	4458*	4458*	2800*	2800*	2897*	1997			2350*	1528	7377
-3 m	6344*	6344*	7216*	5517	4755	2978	3141				2815	1830	6554
-4,5 m	13.856*	13.856*	8289*	5839	5008	3204					4848	3124	4627



Hefvermogen voor en achter.



Hefvermogen volledige draaicirkel.

Opmerkingen:

1. Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, oftewel: 75% van de minimale kantelbelasting of 87% van het hydraulisch hefvermogen, welke van de twee het laagst is. Hefvermogen aangegeven met * is gebaseerd op hydraulische capaciteit.
2. Bij de hefcapaciteiten wordt ervan uitgegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.
3. Het hefvermogen kan door plaatselijke bepalingen worden beperkt. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR LC T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2869*	2869*					2508*		5253
6 m					2916*	2916*	2096*	2096*			2119*		6593
4,5 m					2834*	2834*	1925*	1925*			1963*	1722	7400
3 m			4348*	4348*	2712*	2712*	1904*	1904*	1929*	1659	1920*	1522	7842
1,5 m			4117*	4117*	2623*	2623*	1617*	1617*	2015*	1599	1960*	1440	7981
0 m	3155*	3155*	3489*	3489*	2156*	2156*	2289*	2125	2167*	1546	2089*	1454	7831
-1,5 m	2964*	2964*	4458*	4458*	2800*	2800*	2897*	2060			2350*	1577	7377
-3 m	6344*	6344*	7216*	5677	4898	3068	3237	2085			2874*	1887	6554
-4,5 m	13.856*	13.856*	8289*	6000	5151	3295					4985	3211	4627

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR HD T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2912*	2912*					2842*	2842*	4594
6 m					2880*	2880*	2321*	2321*			2318*	2318*	6065
4,5 m			3955*	3955*	2814*	2814*	2098*	2098*			2123*	2123*	6918
3 m			4295*	4295*	2717*	2717*	2083*	2083*			2069*	2069*	7374
1,5 m			4145*	4145*	2666*	2666*	2242*	2242*	2156*	2083	2114*	2080	7506
0 m			3567*	3567*	2431*	2431*	2605*	2605*			2267*	2123	7331
-1,5 m	3860*	3860*	5352*	5352*	3300*	3300*	3062*	2747			2588*	2341	6827
-3 m	8593*	8593*	8478*	7745	5411*	4125					3286*	2899	5907
-4,5 m											11.598*	11.598*	2288

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 900 MM, GEEN BAK

I45XR HD T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2912*	2912*					2842*	2842*	4594
6 m					2880*	2880*	2321*	2321*			2318*	2318*	6065
4,5 m			3955*	3955*	2814*	2814*	2098*	2098*			2123*	2123*	6918
3 m			4295*	4295*	2717*	2717*	2083*	2083*			2069*	2069*	7374
1,5 m			4145*	4145*	2666*	2666*	2242*	2242*	2156*	2138	2114*	2114*	7506
0 m			3567*	3567*	2431*	2431*	2605*	2605*			2267*	2180	7331
-1,5 m	3860*	3860*	5352*	5352*	3300*	3300*	3062*	2819			2588*	2403	6827
-3 m	8593*	8593*	8478*	7937	5411*	4230					3286*	2973	5907
-4,5 m											11.598*	11.598*	2288



Hefvermogen voor en achter.



Hefvermogen volledige draaicirkel.

Opmerkingen:

- Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, oftewel: 75% van de minimale kantelbelasting of 87% van het hydraulisch hefvermogen, welke van de twee het laagst is. Hefvermogen aangegeven met * is gebaseerd op hydraulische capaciteit.
- Bij de hefcapaciteiten wordt ervan uitgegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.
- Het hefvermogen kan door plaatselijke bepalingen worden beperkt. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR HD T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2880*	2880*					2478*	2478*	5338
6 m					2914*	2914*	2099*	2099*			2107*	2107*	6644
4,5 m					2828*	2828*	1924*	1924*			1959*	1959*	7431
3 m			4332*	4332*	2706*	2706*	1903*	1903*	1960*	1960*	1920*	1920*	7856
1,5 m			4110*	4110*	2621*	2621*	1626*	1626*	2019*	2019*	1964*	1884	7980
0 m			3332*	3332*	2178*	2178*	2333*	2333*	2183*	2024	2098*	1913	7816
-1,5 m	3098*	3098*	4552*	4552*	2842*	2842*	2897*	2699			2368*	2079	7346
-3 m	6576*	6576*	7411*	7411*	4979*	4033	3400*	2731			2914*	2489	6501
-4,5 m	14.623*	14.623*	8314*	7948							5508*	4383	4455

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 900 MM, GEEN BAK

I45XR HD T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2880*	2880*					2478*	2478*	5338
6 m					2914*	2914*	2099*	2099*			2107*	2107*	6644
4,5 m					2828*	2828*	1924*	1924*			1959*	1959*	7431
3 m			4332*	4332*	2706*	2706*	1903*	1903*	1960*	1960*	1920*	1920*	7856
1,5 m			4110*	4110*	2621*	2621*	1626*	1626*	2019*	2019*	1964*	1935	7980
0 m			3332*	3332*	2178*	2178*	2333*	2333*	2183*	2079	2098*	1966	7816
-1,5 m	3098*	3098*	4552*	4552*	2842*	2842*	2897*	2771			2368*	2136	7346
-3 m	6576*	6576*	7411*	7411*	4979*	4138	3400*	2803			2914*	2555	6501
-4,5 m	14.623*	14.623*	8314*	8139							5508*	4490	4455

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 500 MM, GEEN BAK

I45XR LC DOZER T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											2888*	2888*	4494
6 m					2881*	2881*	2366*	2366*			2334*	2334*	6009
4,5 m					2819*	2819*	2186*	2186*			2129*	1996	6886
3 m			4307*	4307*	2721*	2721*	2108*	2108*			2069*	1749	7359
1,5 m	4787*	4787*	4148*	4148*	2666*	2666*	2217*	2217*	2114*	1657	2110*	1655	7506
0 m	3035*	3035*	3497*	3497*	2403*	2403*	2570*	2211			2257*	1679	7347
-1,5 m	3676*	3676*	5241*	5241*	3240*	3200	3072*	2174			2566*	1845	6861
-3 m	8276*	8276*	8568*	6006	4849	3255					3233*	2278	5966
-4,5 m	18.268*	18.268*									8758*	6741	2961



Hefvermogen voor en achter.



Hefvermogen volledige draaicirkel.

Opmerkingen:

1. Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, oftewel: 75% van de minimale kantelbelasting of 87% van het hydraulisch hefvermogen, welke van de twee het laagst is. Hefvermogen aangegeven met * is gebaseerd op hydraulische capaciteit.
2. Bij de hefcapaciteiten wordt ervan uitgegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.
3. Het hefvermogen kan door plaatselijke bepalingen worden beperkt. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 2,5 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR LC DOZER T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											2888*	2888*	4494
6 m					2881*	2881*	2366*	2366*			2334*	2334*	6009
4,5 m					2819*	2819*	2186*	2186*			2129*	2049	6886
3 m			4307*	4307*	2721*	2721*	2108*	2108*			2069*	1798	7359
1,5 m	4787*	4787*	4148*	4148*	2666*	2666*	2217*	2217*	2114*	1705	2110*	1703	7506
0 m	3035*	3035*	3497*	3497*	2403*	2403*	2570*	2274			2257*	1728	7347
-1,5 m	3676*	3676*	5241*	5241*	3240*	3240*	3072*	2237			2566*	1899	6861
-3 m	8276*	8276*	8568*	6166	4970	3346					3233*	2341	5966
-4,5 m	18.268*	18.268*									8758*	6904	2961

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 500 MM, GEEN BAK

I45XR LC DOZER T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2869*	2869*					2508*	2508*	5253
6 m					2916*	2916*	2096*	2096*			2119*	2119*	6593
4,5 m					2834*	2834*	1925*	1925*			1963*	1775	7400
3 m			4348*	4348*	2712*	2712*	1904*	1904*	1929*	1712	1920*	1572	7842
1,5 m			4117*	4117*	2623*	2623*	1617*	1617*	2015*	1651	1960*	1489	7981
0 m	3155*	3155*	3489*	3489*	2156*	2156*	2289*	2193	2167*	1598	2089*	1503	7831
-1,5 m	2964*	2964*	4458*	4458*	2800*	2800*	2897*	2128			2350*	1630	7377
-3 m	6344*	6344*	7216*	5851	4756	3166	3142	2154			2815	1948	6554
-4,5 m	13.856*	13.856*	8289*	6174	5009	3393					4848	3306	4627

HEFVERMOGENS - DIPPERLENGTE 3,0 M, T.A.B, RUPSBANDSCHAKELS-, 700 MM, GEEN BAK

I45XR LC DOZER T.A.B.

Bereik	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Vermogen bij max. bereik		
													
Hoogte lastpunt	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					2869*	2869*					2508*	2508*	5253
6 m					2916*	2916*	2096*	2096*			2119*	2119*	6593
4,5 m					2834*	2834*	1925*	1925*			1963*	1824	7400
3 m			4348*	4348*	2712*	2712*	1904*	1904*	1929*	1760	1920*	1617	7842
1,5 m			4117*	4117*	2623*	2623*	1617*	1617*	2015*	1699	1960*	1534	7981
0 m	3155*	3155*	3489*	3489*	2156*	2156*	2289*	2256	2167*	1646	2089*	1549	7831
-1,5 m	2964*	2964*	4458*	4458*	2800*	2800*	2897*	2191			2350*	1679	7377
-3 m	6344*	6344*	7216*	6011	4876	3238	3223	2216			2874*	2005	6554
-4,5 m	13.856*	13.856*	8289*	6334	5130	3483					4965	3393	4627



Hefvermogen voor en achter.



Hefvermogen volledige draaicirkel.

Opmerkingen:

1. Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, oftewel: 75% van de minimale kantelbelasting of 87% van het hydraulisch hefvermogen, welke van de twee het laagst is. Hefvermogen aangegeven met * is gebaseerd op hydraulische capaciteit.
2. Bij de hefcapaciteiten wordt ervan uitgegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat.
3. Het hefvermogen kan door plaatselijke bepalingen worden beperkt. Raadpleeg hiervoor uw dealer.









ÉÉN BEDRIJF, MEER DAN 300 MACHINES.

Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

RUPSGRAAFMACHINE 145XR

Max. bedrijfsgewicht: 14.750 - 18.871 kg Bruto motorvermogen: 81 kW (109 pk)

Max. bakinhoud: 0,21 - 0,89 m³

JC Bamford NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl

JCB Belgium NV Oudsbergen Tel. +32 (0)89 695050 Email: info@jcb.be

Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.

©2024 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database, of in welke vorm of op welke manier ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anders worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave met betrekking tot bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie weergegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. Ze kunnen dus niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Het JCB-logo is een geregistreerd merk van J C Bamford Excavators Ltd.

