



GRIMME


GBF

Rondgang | Vernieuwingen 2022

Volgorde van de rondgang

De folder "Rondgang GBF" zal u helpen, de kistenvuller op beurzen, demonstraties of in verkoopgesprekken kort voor te stellen en daarbij de belangrijkste argumenten te kunnen tonen!

- 1 Concept
- 2 Taak
- 3 Transportband
- 4 Afgifte
- 5 Positie kistenframe
- 6 GBF Tandem
- 7 Weeginrichting
- 8 Aandrijving
- 9 Bediening

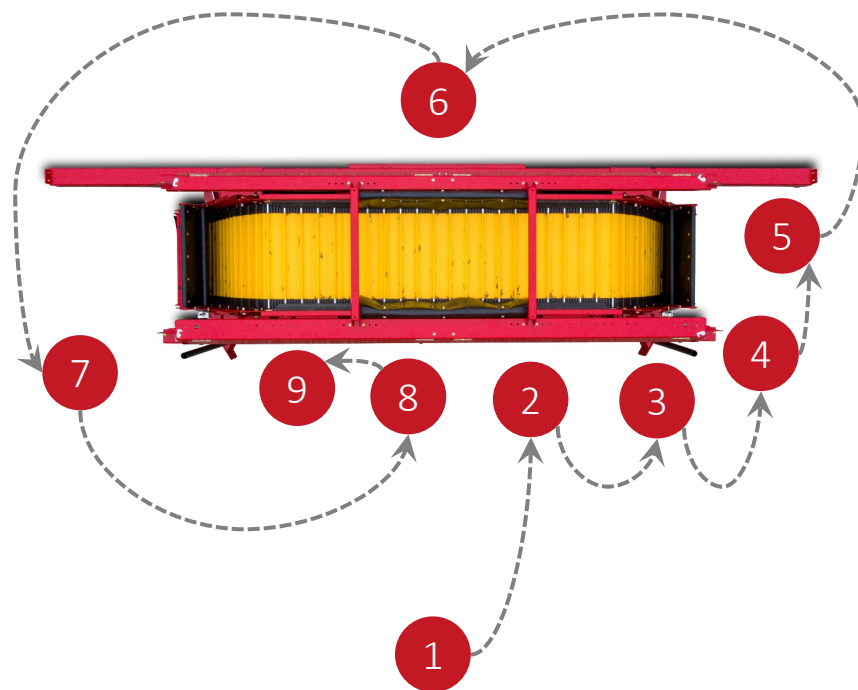

Positie 1

Concept



Uw argumenten:

Aanbevolen positie:

In de markt gevestigde technologie
door **meer dan 1400 verkochte kistenvullers** in de markt

Productvriendelijke, volautomatische en gelijkmatige vulling van kisten met
aardappelen, uien, etc.

Kan zowel bij het inschuren maar
ook bij de verwerking van aardappelen, uien, etc. toegepast worden.

Geschikt voor het vullen van kisten met verschillende afmetingen, dankzij het
verstelbare kistenframe en de variabele afgiftehoogte.



1

Positie 2

Taak



Uw argumenten:

Aanbevolen positie:

Productvriendelijke aanname van de aardappel middels de geringe val bij de overgave en zachte band.

2

Ideale aanpassing aan verschillende kisthoogtes, dankzij variabele aannamehoogte van 1,75 tot 2 m.

Zeer productvriendelijk en hoge capaciteit middels de perfecte aanpassing van een GRIMME opvoerband aan de kistenvuller GBF.

Productvriendelijke overgave van de aannameband op de kistenvuller GBF dankzij de valbreker **SoftFlow**.



Positie 3

Transportband



Uw argumenten:

Aanbevolen positie:

Optimale productstroom middels traploos verstelbare bandsnelheid.

3

Verminderen van rollende aardappelen middels geprofileerde band en tweezijdige verstelbare afreminrichting aan het kopeind.

Lange levensduur van de vulband door een ideale centreerinrichting.



Positie 4

Afgifte



Uw argumenten:

Aanbevolen positie:

4

Productvriendelijk kisten vullen middels gelijkmatig lage afgiftehoogte, dankzij hydraulisch verstelbaar kopdeel.


Nauwkeurig kisten vullen middels de gereduceerde snelheid van de vulband, wanneer de kist bijna vol is.

Optimale productbescherming middels **Drop-Stopp** valgeleider.



Positie 5

Positie kistenframe

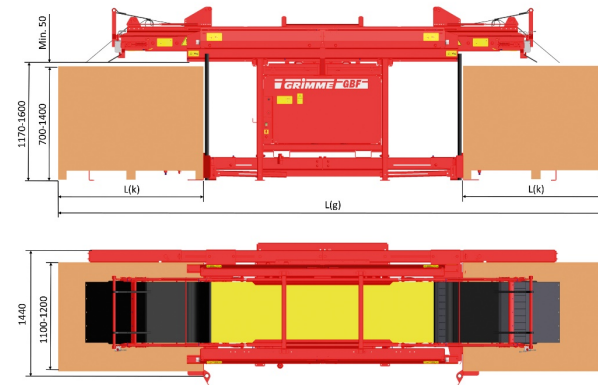

Uw argumenten:

Eenvoudig plaatsen van de kisten door demonteerbaar en verstelbaar kistenframe

5

Flexibel voor meerdere kistgroottes, dankzij 4 modellen met verschillende kistenframes. Mogelijke kistafmetingen:

Breedte: 1,1-1,2 m

Lengte: 1,2-2,4 m

Hoogte: 0,7-1,4 m

Voor de meeste halgroottes geschikt, middels 4 modellen met totale lengtes tussen 5,3 m en 7,5 m.

Aanbevolen positie:



Positie 6

GBF Tandem



Uw argumenten:

Aanbevolen positie:

Gelijkmatige en productvriendelijke verdeling van de productstroom op twee kistenvullers, dankzij twee toevoerbanden.


6 Enorme stijging van de capaciteit, omdat 2 kisten tegelijkertijd gevuld worden. Dat leidt tot een hogere capaciteit van de totale inschuurlijn.

Geen extra aggregaat noodzakelijk. De aandrijving van de toevoerbanden gebeurt via de aandrijving van de kistenvuller.



Positie 7

Weeginrichting

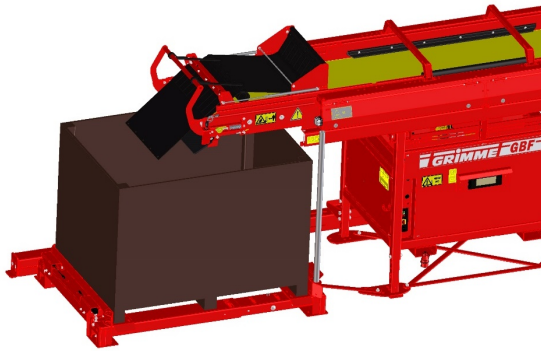

Uw argumenten:

Aanbevolen positie:

Optimale omstandigheden voor het bewaren, omdat alle kisten met een gelijke hoeveelheid aardappelen gevuld worden.

7

Exacte controle van het vulgewicht middels een tarra-functie.


Eenvoudige capaciteits- en opbrengstcontrole dankzij een teller voor "kisten per dag" en "kistgewicht per dag".



7

Positie 8

Aandrijving

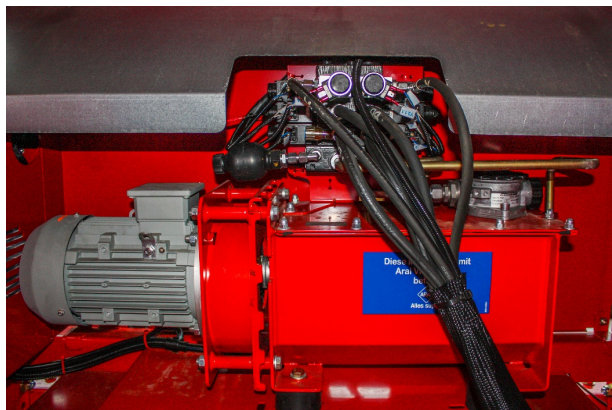

Diese Anlage ist befüllt mit:
PURITY FG AW 46
Hydraulikflüssigkeit für die
Lebensmittelindustrie

Grimme Artikelnummer: B 86.00123



Uw argumenten:

Aanbevolen positie:

Voor de meest productvriendelijke behandeling zijn alle aandrijvingen traploos via een elektro-hydraulische aandrijving instelbaar.

Lastafhankelijke optimale capaciteit middels Load-Sensing-pomp.

Onderhoudsvrij, dankzij levensduur gesmeerde stalen draagrollen en de robuuste bouwwijze van het frame.

Standaard gevuld met minerale olie,
optioneel GRIMME olie voor de levensmiddelenindustrie verkrijgbaar
(gecertificeerd volgens 91/155/EWG - 2001/58EG).



8

8



Positie 9

Bediening



Uw argumenten:

Aanbevolen positie:

Comfortabele bediening via bedieningsterminal GBT 840.

Eenvoudige instelling van de kistmaat via stelschuiven en optische sensoren.

Eenvoudige bediening en controle van de weeginrichting middels display.

Flow Control: Gecontroleerde start-stop-opeenvolging van de inschuurlijn voor productvriendelijker inschuren en minder werk.



Aanzicht GBF

Van links



Aanzicht GBF
Van rechts



Aanzicht GBF
Van voren



Aanzicht GBF
Van achteren



Aanzicht GBF
Van boven

